


TAKTILo® ist die Lösung für schnelle, einfache und flexible Barrierefreiheit. Das Bodenleitsystem kann individuell und nach Bedarf von Ihnen selbst verlegt und jederzeit angepasst werden.



Mit TAKTILo® Barrierefreiheit flexibel umsetzen

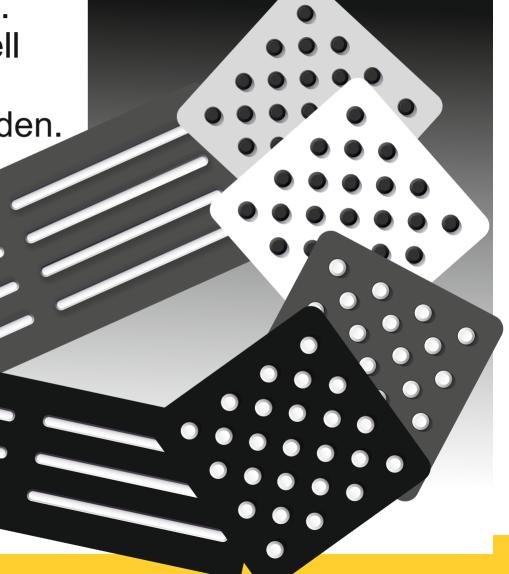

Individualisierbar

Es sind verschiedene kontrastreiche Kombinationen von Bodenindikatoren und Trägermaterial wählbar.



DIN-konform

TAKTILo® entspricht allen Anforderungen nach DIN 18040-1 und DIN 32984



Einfache Montage

TAKTILo® kann ohne großen Aufwand im Innenbereich auf vielen Oberflächen verlegt werden.



Rückstandslose Demontage

TAKTILo® lässt sich einfach und rückstandslos vom Boden abziehen.





Was TAKTILo® unterscheidet

Konventionelle Bodenleitsysteme

- Erfüllt DIN 18040-1 und DIN 32984
- Starr und unflexibel verbaut
- Hoher Montageaufwand durch externe Firmen
- Dauerhafte Installation (Bohren und/oder Kleben)
- Aufwändige Demontage mit Bodenreparaturen



- Erfüllt DIN 18040-1und DIN 32984
- Flexibel und schnell anpassbar
- Einfache und unkomplizierte Installation
- Haftet ohne Klebstoff auf vielen Fußböden
- Einfache und rückstandsfreie Entfernung

Kontrastreiche Farbkombinationen

Schwarz - Weiß Anthrazit - Weiß Lichtgrau - Schwarz Anthrazit - Lichtgrau Schwarz - Lichtgrau Weiß - Schwarz









Wir fertigen TAKTILo® neben dem Standardangebot

ebenso in individuellen Farben an.







Technische Informationen

TAKTILo® erfüllt die aktuellen Standards für barrierefreies Bauen:

- DIN 18040-1 "Barrierefreies Bauen Öffentlich zugängliche Gebäude"
- ✓ DIN 32984 "Bodenindikatoren im öffentlichen Raum"
- ✓ DIN 32975 "Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung"
- Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen"

TAKTILo® haftet ganz ohne Klebstoff auf den meisten Fußböden im Innenbereich (ausgenommen Teppichbeläge).

Bei Bedarf kann es rückstandslos und ohne Verlust der Haftung wieder entfernt werden.


Probiere TAKTILo® selbst!

Überzeugen Sie sich von der Haltbarkeit und der sehr guten Haftung auf verschiedenen Böden.

Bestellen Sie jetzt ein Probestück unter:

www.taktilo.de anfrage@taktilo.de 03774 - 26 966 38


Aufmerksamkeits- / Abzweigefelder



ca. 300 x 300 x 3,4 mm 25 Noppenindikatoren

ca. 600 x 600 x 3,4 mm 85 Noppenindikatoren

Leitlinienfelder

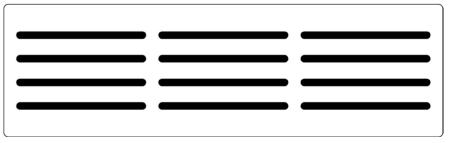

ca. 1000 x 300 x 3,4 mm 12 Rippenindikatoren ca. 400 x 300 x 3,4 mm 4 Rippenindikatoren

